WX01J

WILLCOM

BUSINESS STANDARD

ビジネスユースに特化したシンプルケータイ。

原寸大

紛失による電話機の不正使用を防ぐ
「リモートロック〔遠隔ロック〕」搭載

万一、電話機を紛失しても、あらかじめ登録したパスワードを他の電話機やライトメールを使って送信することにより、電話機の操作・機能をロックすることができ、第三者による不正使用を未然に防げます。

※ウィルコムの電話機やISDN電話機からの発信。

企業の電話機を一括で管理できる
「ビジネス安心サービス」対応

企業でご利用中のウィルコムの電話機を管理者が、Web上で一括管理できるサービスに対応。複数の電話機の一括設定や機能制限、より強固なセキュリティ対策など、企業ポリシーに合った管理が可能になります。

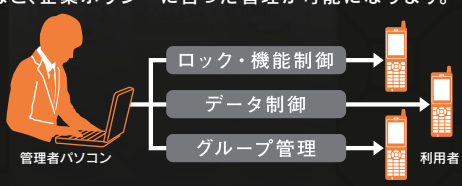

※ あらかじめお申し込みが必要です（有料）。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合せください。

その他の機能・特長

Business

事業所用コードレスシステム「オフィスモード」対応（自営標準第2版）

事業所用コードレスシステムのPBX（構内交換機）に登録すれば、オフィスの固定電話の子機として利用することが可能です。外出先では公衆モードに切り替えケータイとしてご利用が可能なので、お客さまを待たせず、連絡をスムーズに行えます。

※対応するPBX、登録方法など詳細については、設置業者、PBXメーカーなどにお尋ねください

日本全国を内線エリアにする「W-VPN」対応

「W-VPN」とは、社内のPBXとウィルコムのPHSネットワークを専用回線で接続し、日本全国どこにいても内線番号だけで呼び出しを可能にするサービスです。オフィスの電話機とPHS電話機との間の音声通話が定額料金でご利用可能となり、通信コストの大幅な削減が可能となります。※ 別途ご契約が必要です。

Security

業務以外での利用を防止する「管理者ロック機能」

電話機の管理者がEメールの送受信、USB接続など機能の一部を制限することが可能です。業務に必要のない機能の利用を一括して制限できるので、セキュリティ管理としても役立ちます。※ あらかじめ登録が必要です。

機能限定モデル

法人利用を意識し、情報漏えいにつながる各機能は非搭載としています。

Usability

アクセス先を自由に設定できる「カスタムボタン」

様々な機能を割り当てられるカスタムボタンを搭載。よくかける電話番号、赤外線受信の開始など、自分のスタイルに合わせて、自由に設定することが可能です。



簡単に電話番号の交換ができる「赤外線通信機能」

本体背面に赤外線ポートを装備。赤外線通信に対応した電話機との間で、電話帳データの交換がスムーズ＆スピーディに行えます。



異なる3つのEメールアドレスが使える、「POP3・SMTP対応メーラー」

ウィルコムが提供するEメールアドレスを含めた、合計3つのEメールアドレスを設定できます。会社や自宅のPCのメールアドレスを登録しておけば、外出先でも個々のEメールアドレスでメールチェックが可能です。

Environment

環境に配慮し、小型化した「簡易個装箱」

個装箱は、従来品と比較して約70%の小型化を実現。生産・輸送・廃棄などすべての工程でのCO2排出量の削減に取り組んでいます。

仕様

サイズ	約W43×H128×D14mm（アンテナなどの突起物を除く）
質量	約90ｇ（電池パック含む）
連続待受時間※1	約660時間（公衆モード、省電力モード「ON」設定時）
連続通話時間※1	約 8.5時間（公衆モード）
充電時間※2	約 2.5時間
オフィスプロトコル	自営標準第2版PBX対応※3
対応OS	Windows® 7 Ultimate、Windows® 7 Professional、
	Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Starter、
	Windows Vista® Ultimate、Windows Vista® Business、
	Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Home Basic、
	Windows® XP Professional × 64Edition、
	Windows® XP Professional(SP3)、Windows® XP Home Edition(SP3)
	Mac OS® X v10.4.11 以降
SAR値	0.166W/kg

※1 公衆専用モード、公衆サービスエリア内、静止状態、省電力モード「ON」での使用時。
※2 付属ACアダプタを使用した場合
※3 対応するPBX、登録方法などの詳細については、設置業者、PBXメーカーなどにお尋ねください。
※4 別途ご契約が必要です。

液晶ディスプレイ	サイズ	2.0インチ（240×320ドット）
		262,144色 / TFT
メール	対応方式	POP3、SMTP
	メール文字数（全角最大）	受信10,000文字/送信2,500文字
	履歴（最大数）	受信500件 / 送信50件
	送受信ボックス容量	2MB
	添付ファイル送受信	非対応
ライトメール	メール文字数（全角最大）	送受信45文字
		アニメーション絵文字対応
	履歴（最大数）	受信50件 / 送信20件
電話帳	登録件数	最大1,000件
	電話番号登録数	1件につき3番号
	メールアドレス登録数	1件につき3アドレス
セキュリティ	リモートロック	●
	管理者ロック	●
	リモートロック代行サービス	●
	ロック設定	●

その他	赤外線通信対応	●
	USB接続	micro USB
	留守番電話	4件（メモ録音 / 通話録音と共用）
		1件あたり最大約16秒
	マイクイヤホンジャック	●
	位置検索サービス	●
	カスタムボタン	●
	W-OAM	●
	オフィスモード※3	●
	W-VPN※4	●
	ビジネス安心サービス※4	●
	予測変換入力機能	FSKAREN
	スケジュール	●
	メモ録音機能	4件（留守録音 / 通話録音と共用）
		1件あたり最大約16秒
	ハンズフリー機能	●
	バイリンガル	日本語 / 英語

付属品

● ACアダプタ：NBA-9650 ● リチウムイオン電池パック：NBB-9650 ● クイックマニュアル
● 電池カバー ● 保証書

オプション品

● 卓上ホルダ：NQE-9530

⚠安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●火中への投げ込み・加熱・衝撃をさけてください。また、引火性ガスがあるところでの使用・充電はしないでください。爆発・火災・故障の原因となります。（本電話機は防爆型ではありません。）●航空機や医療機器など精密電子機器周辺の使用を禁止された区域では電源を切ってください。周辺機器・計器に悪影響を及ぼす原因となります。●直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所での使用、放置はしないでください。機器の変形、故障の原因となります。●極端な高温・低温の環境で使用しないでください。動作不良・故障の原因となります。●本電話機は防水性能を有しておりません。ACアダプタなどの付属品が濡れたままでの充電、電池の交換はしないでください。故障の原因となります。●指定以外の電池・充電器は使用しないでください。火災・感電・やけど・故障の原因となります。●自動車などの運転中は危険ですので使用しないでください。**ご利用にあたってのお願い** ●電波を使用しているため、第三者が故意に傍受することも考えられますので、この点に十分配慮してお使いください。●本電話機が故障・誤動作のために使用できなかったことによる付随的損害補償について当社は、一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●無線を使用しているため、建物の陰など電波の届かない所や弱い所、サービスエリア外では使用できません。また、使用中電波状態の悪い所へ移動すると通話が切れる場合がありますのでご了承ください。●使用中の他の電話機・テレビ・ラジオなどの近くでは使用しないでください。雑音妨害などの悪影響を与える原因となることがあります。●連続通話時間、連続待受時間、充電時間は、充電方法や使用状況・環境によって変動します。●人の多い場所・静かな場所での使用は、まわりの人の迷惑になりますのでご注意ください。●屋外で使用中に雷が発生した場合は、アンテナを収納し、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。落雷、感電の原因となります。

《商標について》●Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●本電話機は、日本語入力エンジンとして「かな漢字変換ライブラリFSKAREN®」を搭載しています。FSKAREN®は富士ソフト株式会社の登録商標です。●本電話機は、Red Bend Software社のソフトウェアを搭載しています。●本製品は、株式会社ACCESSのAVE-TCPを搭載しています。ACCESS、AVEは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。●FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX® Copyright 1998-2012 Datalight, Inc. U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156 FlashFX®Pro ™ is a trademark of Datalight, Inc. Datalight®is a registered trademark of Datalight, Inc. Copyright 1989-2012 Datalight, Inc.,All Rights Reserved ●IrDA Protocol Stack「DeepCore®3.0+」©E-Globaledge Corp.All Right Reserved. ●その他記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各開発メーカの商標または登録商標です。○掲載の商品写真に関しては、実物と若干異なる場合があります。○画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。○掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。○掲載の商品については、地域によって取り扱っていない場合がありますのでご了承ください。

Red Bend Software

ご利用のお申し込み・お問い合わせ（無料）
ウィルコムサービスセンター 受付時間／9:00～20:00（年中無休）
■ ウィルコムの電話から：［局番なしの］**116**
■ 固定電話・公衆電話から：**0120-921-156**

●一部のお問い合わせに関しては、受付時間外もコンピュータ音声にて、ご案内しております。
●番号をよくお確かめの上、おかけください。
●「0120-921-156」は携帯電話・PHSからもかけられます。

http://www.willcom-inc.com/

製品についてのお問い合わせは
JRCサポートセンター 受付時間（土日祝日を除く）9:00～17:00
■ 固定電話から：**0570-003899**
■ ウィルコムの電話、携帯電話から：**0422-45-7772**

製造元 JRC **日本無線株式會社** http://www.jrc.co.jp/
本社事務所 東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビルディング 〒167-8540

©2012.3 CAT.No.W108(No.237-1-15)A

モバイルリサイクル・ネットワーク
マナーもいっしょに携帯しましょう。

●このカタログの内容は2012年3月現在のものです。